



16HL - Informations



Modification d'un voyant 16HL

Téléphone : 04 78 54 13 39 - Email : domo@domo-europe.eu - www.domo-europe.eu

1 - Ouverture de l'avant :

Déclipser le capot avant en conservant bien toutes les pièces dans l'ordre

Vous pouvez ainsi ajouter ou remplacer un film avec marquage.

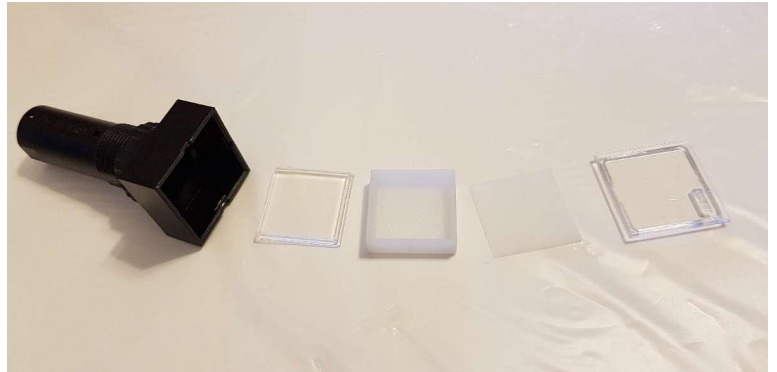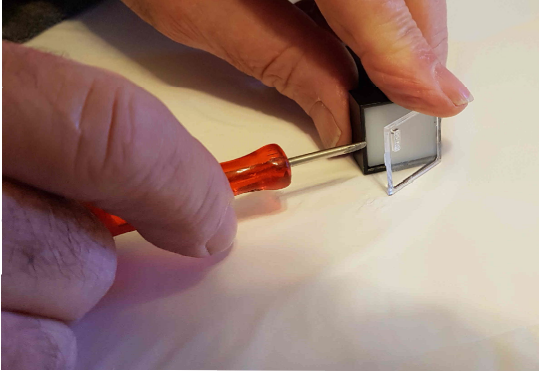

2 - Remplacement d'un C.I. à LED :

Avec une pointe fine (trombone) enfoncer sur le côté le cran verrouillant le C.I. tout en poussant à l'arrière sur les languettes pour faire avancer le C.I. et pouvoir le prendre afin de le tirer vers l'avant.

Pour le remontage procéder à l'inverse en vérifiant bien le clipsage .

